

Інтерфейс підключення


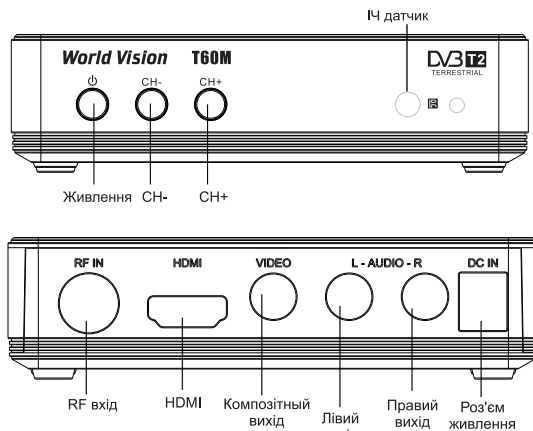


Схема підключення




Пульт дистанційного керування

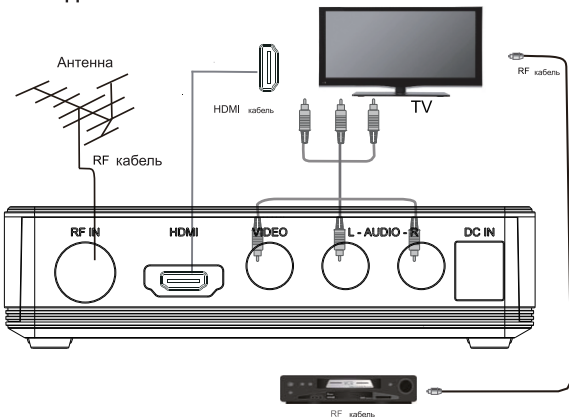

1. Режим без звуку
2. Звук
3. Субтитри
4. Цифри
5. Меню
6. OK
7. Телетекст
8. Стр. Вгору/Вниз
9. Гучність +/-
10. Перемотка Вперед/Назад
11. Попередній/Наступний
12. Відтворення
13. Пауза
14. SWAP
15. USB
16. Червоний
17. Зелений
18. Живлення
19. Інфо
20. ТВ/Радіо
21. Режим Сну
22. Повернення
23. Вихід
24. Стрілка
25. Ел. програмний гід (EPG)
26. Канал +/-
27. Запис
28. Стоп
29. M/P
30. Обрані списки
31. Синій
32. Жовтий

Вікно привітання

Після того, як ресивер було увімкнено вперше, початкова сторінка буде мати наступний вигляд:




1. Натисніть [Вгору/Вниз] для виділення пункту меню.
2. Натисніть [Вліво/Вправо] для вибору країни, мови і режиму дозволу екрану.
3. Пересуньте курсор на пункт [Режим зображення] і натисніть кнопку [OK] для показу списку режимів зображення. Натисніть кнопку [Вгору/Вниз] для переміщення курсору і натисніть [OK], щоб обрати режим зображення.
4. Пересуньте курсор на кнопку [OK] і натисніть її, щоб розпочати автоматичне сканування.
5. Натисніть кнопку [EXIT], щоб вийти зі сторінки привітання і увійти в головне меню.

Головне меню


Натисніть кнопку [MENU] для входу у список головного меню, який містить:

1. Медіа преер: Використовуйте USB для показу і запису аудіо/відео
 - Медіа плеєр;
 - Інформація USB пристрою;
 - Установка запису ефіру.




2. Редагування каналу: Редагування ТВ каналу за інд. перевагами:

- Список каналів ТВ;
- Список каналів Радіо;
- Видалити Все.




3. Установка: Сканування ТВ каналів різними способами:

- Ручний пошук каналів;
- Авто пошук каналів;
- Логічний номер каналу;
- Додатково.




4. Настроювання Системи: настройка ресивера за інд. перевагами

- Мова;
- Налаштування відео;
- Налаштування екрана;
- Встановлення часу;
- Встановлення таймеру;
- Батьківський контроль;
- Встановлення меню;
- Обране.



5. Інструменти:


- Інформація;
- Заводські налаштування;
- Оновлення через USB;
- Безпечне вилучення USB.



Ігри та Телегід

1. Для зручності навігації про програмам ресивер обладнано функцією Телегід у відповідності з усіма можливими опціями перегляду. Телегід надає таку інформацію як зміна програми, час початку і завершення для усіх доступних програм. Натисніть кнопку [EPG] для відкриття окна Телегіду.

- Ігри: Отелло/Судок;
- Отелло;
- Судок;
- Телегід.



2. Натисніть кнопку [OK] для відображення більш детальної інформації по кожному пункту. Натисніть [ЧЕРВОНУ] кнопку, щоб відмінити.

Технічні характеристики

Тюнер та Канали	Вхідний RF роз'єм - 1 шт. Вихідний RF роз'єм - 1 шт. Частотний діапазон: 174MHz - 230MHz(VHF) 470MHz - 862MHz(UHF) Рівень сигналу: -10~-70dbm
Декодер Транспортний потік Рівень профайла Відео профайл Нижній рівень Вхідне значення Відео формати Аудіо формати Відео вихід Медіа плеєр	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD Max. 80Mbit/S @ MPEG2 Max. 60Mbit/S @ H.264/AVC 4:3/16:9 3змінний MPEG Layer 1 & 2, 32/44.1/48KHz CVBS MP3/JPEG/BMP/OGG
Підключення Основний кабель живлення Тюнер USB HDMI	Фіксований тип Антенний вхід - 1, RF вихід - 1 USB2.0 HDMI - 1
Живлення Вхідна напруга Споживання в режимі очікування Споживання живлення	5V MAX. 0.5W MAX. 6W(USB Max Load:DC 5V,300mA)

Країна походження: Китай
Виробник: "ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД"
Флет А, 14 / Ф, Рей Сентер, 88 Хунг Те Роуд,
Кван Тонг, Коулун, Гонконг

Товар сертифікований
Гарантія - 1 рік
Сервісний центр в Україні:
+38 (044) 360-35-84
+38 (099) 366-05-83
+38 (097) 431-12-42
E-mail: support@gi.ua