


## Налаштування цифрового ефірного сигналу




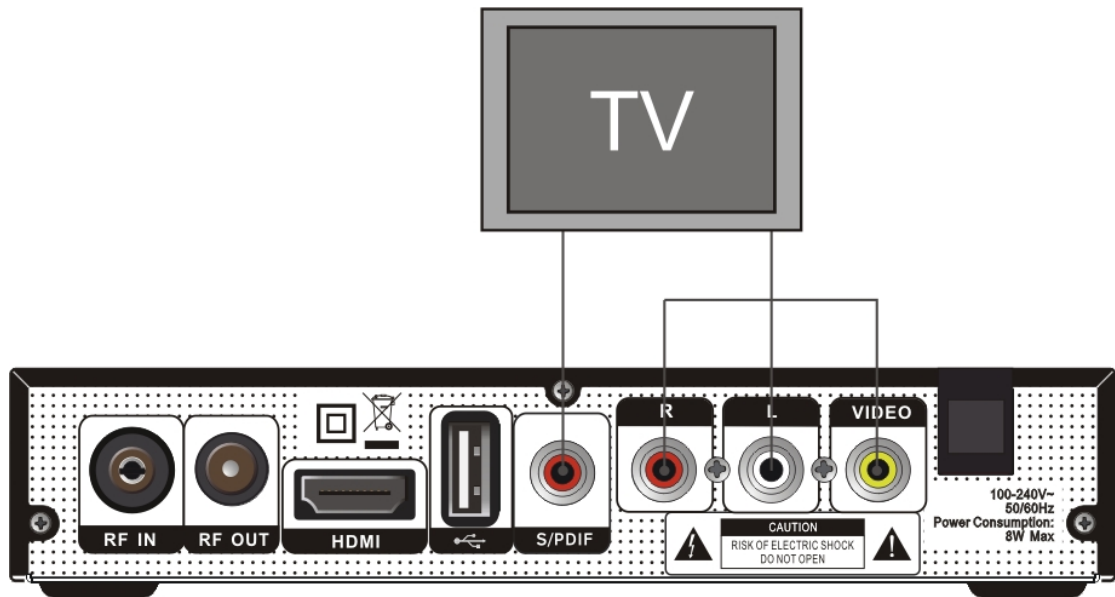

1. Живлення
2. Звук
3. Текст
4. Запис
5. Запис TimeShift
6. REC
7. Програвання/пауза
8. Швидке перемотування назад
9. Швидке перемотування вперед
10. Меню
11. Вліво
12. Вправо
13. Вихід
14. Звук +
15. Звук -
16. УВЧ
17. ТБ/Радіо
18. Вимкнути звук
19. Синя кнопка
20. Субтитри
21. P/N
22. Знайти
23. F1
24. Пауза
25. Наступне
26. Попереднє
27. Інформація
28. Вгору
29. Вправо
30. ОК
31. ЕПП (Електронний путівник по програмах)
32. Перегорнути сторінку вгору
33. Обране
34. Перегорнути сторінку вниз

35. Останнє

36. Збільшити зображення.

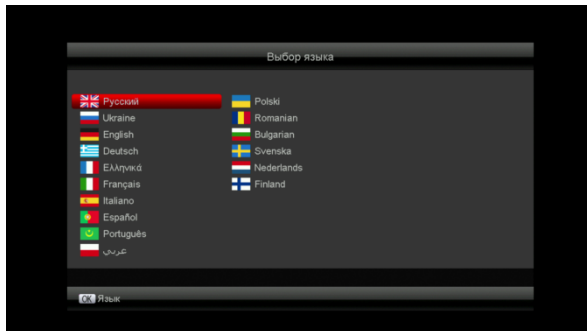


- 1 Відкриється діалогове вікно, і вам потрібно буде ввести пароль. Пароль за замовчуванням - "0000".
- 2 Після того, як ви введете вірний пароль, з'явиться повідомлення з попередженням наступного змісту - "Буде завантажено налаштування за замовчуванням. Всі канали, додані користувачем, буде видалено. Продовжити?"
- 3 Якщо ви виберете "ОК", усі змінені налаштування ресивера буде змінено на налаштування за замовчуванням. Будь ласка, користуйтеся цією функцією обережно.
- 4 На кроці 1 та кроці 2, натискання кнопки [Вихід] закриє діалогове вікно без збереження змін.

### 2.1 Мовлення

Після того, як ви натиснете кнопку [Меню], щоб увійти в "Мовлення", ви побачите зображення, як показано нижче:

—Організація мовлення

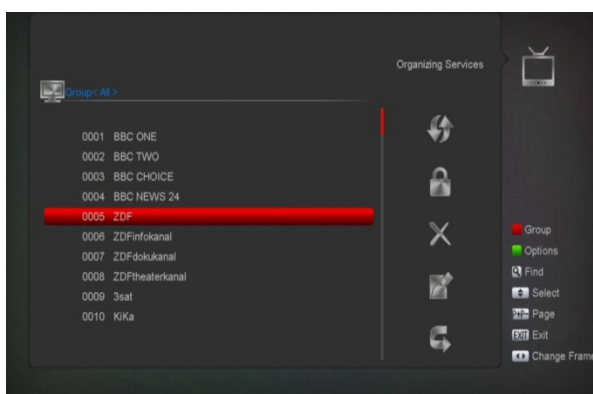

—Організація улюбленого мовлення



## 2.2 Налаштування

—Налаштування цифрового ефірного сигналу




—Налаштування кабельного сигналу



## 2.3 Система

Після того, як ви увійдете в меню “Система”, ви побачите наступне:


- Мова
- Налаштування A/V
- Налаштування Ethernet
- Налаштування часу
- Таймер
- Батьківський контроль
- Інші налаштування
- Оновлення програмного забезпечення
- Налаштування за замовчуванням

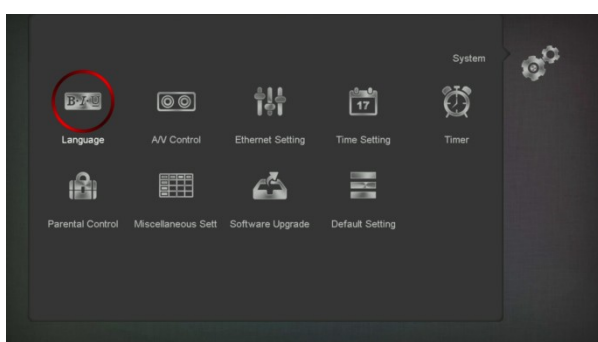

## 2.4 Медіа


Після того, як ви увійдете в меню “Медіа”, ви побачите наступне:

- Запис
- Кіно
- Музика
- Зображення
- Програмне забезпечення
- Налаштування запису PVR
- Диспетчер диску
- Безпечне від'єднання USB-пристроїв!

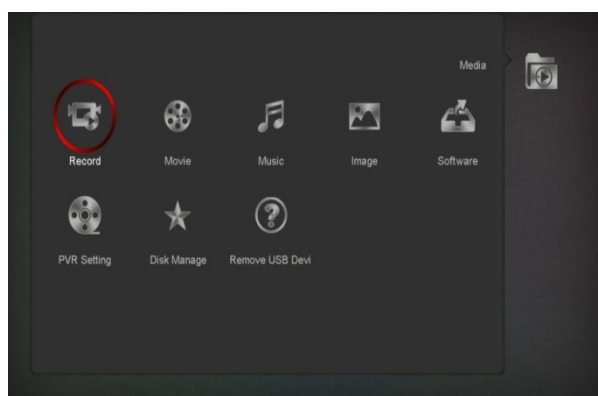

## 2.5 Додатки

В цьому меню вам доступні різноманітні додатки. Після входу в це меню, ви побачите наступне:

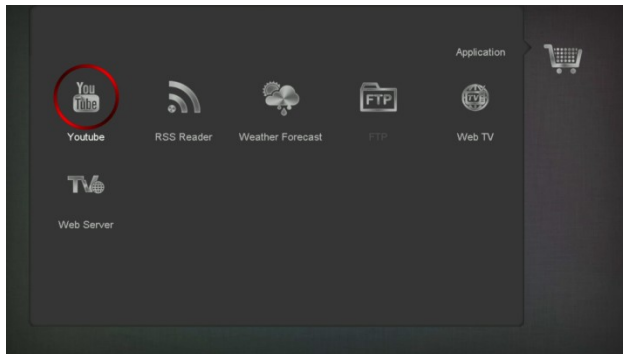


- Youtube
- RSS-агрегатор
- Прогноз погоди
- FTP
- Web-TV
- Web-сервер

## 2.6 Ігри

Після того, як ви увійдете в меню "Ігри", ви побачите наступне:

- Тетріс
- Змійка
- Отелло

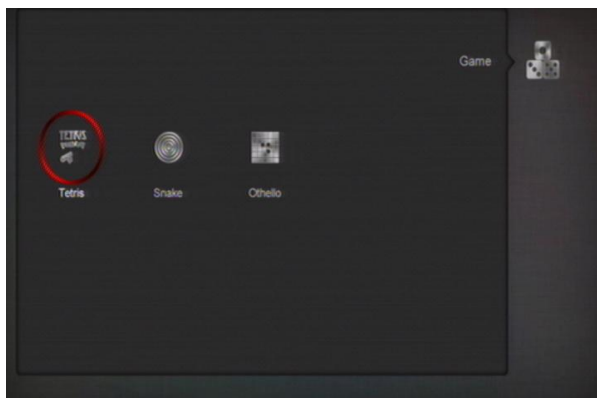

<b>Ресурси системи</b>	
<b>Центральний процесор</b>	594МГц-процесор
<b>Flash-пам'ять</b>	64 Мб
<b>DDR SDRAM</b>	1024 Мб
<b>Тюнер/Фронт-енд (опціонально)</b>	
<b>Тип тюнеру</b>	DVB-T/T2, DVB-C
<b>Вхідний роз'єм</b>	IEC, Connector, Female
<b>Рівень сигналу</b>	Від -65 до -25 дБм
<b>Потужність</b>	Напруга :+5В
	Струм: Макс.100 мА
	Захист від перевантаження
<b>Демодуляція</b>	Темп коду:1/4,1/3,2/5,1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6
	Підтримуються режими 1К/2К/4К/8К/16К/32К
	Інтервали: 1/4,19/128,1/8,19/256,1/16,1/32,1/128
	QPSK, 16QAM,64QAM,128QAM, 256QAM
<b>Підтримує частоту</b>	4.57 МГц
<b>Діапазон частот</b>	5,6,7,8 МГц
<b>Живлення</b>	
<b>Напруга на вході</b>	5В постійного струму
<b>Споживання електроенергії</b>	МАКС 5 Вт
<b>Декодування MPEG TS A/V</b>	
<b>Транспортний потік</b>	MPEG-2, H.264
<b>Інтенсивність потоку</b>	Макс.120 Мбит/с
<b>Співвідношення сторін</b>	4:3, 16:9, Letter Box
<b>Декодування відео</b>	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
<b>Роздільність відео</b>	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p,1920*1080i, 1920*1080P
<b>Декодування аудіо</b>	MPEG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby Digital
<b>Режим аудіо</b>	Лівий/ Правий/ Стерео/ Моно
<b>Частота дискретизації</b>	32, 44.1 и 48 КГц
<b>A/V та ввід/вивід даних</b>	
<b>AV OUT(SCART)</b>	Відеовивід - CVBS
	Аудіовивід - L/R
<b>IR(3.5MM Earphone Jack)</b>	38 КГц
<b>USB</b>	Роз'єм сумісний із USB 2.0
<b>HDMI</b>	VER1.3
	Типе А
<b>Масогабаритні характеристики</b>	
<b>Розміри</b>	150ммX110ммX35мм



<b><i>[ширина*висота*глибина]</i></b>	
<b><i>Загальна вага</i></b>	1.2 кг
<b><i>Робоча температура</i></b>	0°C~+45°C
<b><i>Температура зберігання</i></b>	-10°C~+70°C
<b><i>Вологість зберігання</i></b>	5%~95% RH (без конденсації)