

Інтерфейс підключення


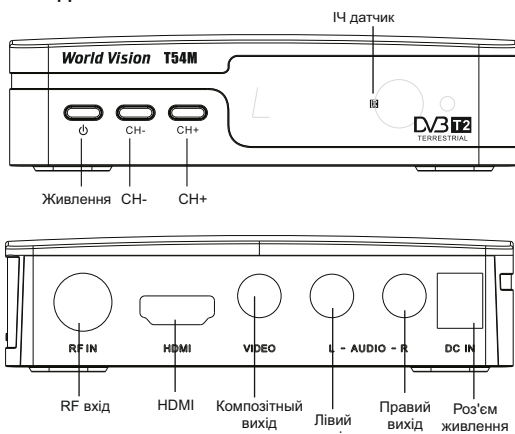


Схема підключення




Пульт дистанційного керування

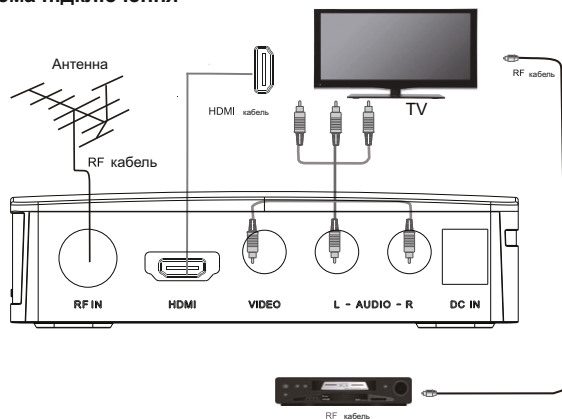

1. **POWER** (Живлення)
2. **NUMBER** (Числові кнопки)
3. **MENU** (Меню)
4. **TV/RADIO** (ТБ/Радіо)
5. **OK**
6. **SUBTITLE** (Субтитри)
7. **TTX** (Телетекст)
8. **USB**
9. **MUTE** (Викл. звук)
10. **EXIT** (вихід)
11. **INFO** (Інформація)
12. **STOP** (Стоп)

Вікно вітання

Після того, як ресивер було увімкнено вперше, початкова сторінка буде мати наступний вигляд:




Натисніть [Вгору/Вниз], щоб пересувати виділення.
Натисніть [Вліво/Вправо], щоб обрати регіон, мову та формат.
Пересуньте виділення на [Режим відображення] та натисніть [OK], щоб викликати список режимів відображення. Натисніть [Вгору/Вниз], щоб пересунути виділення, та натисніть [OK], щоб обрати режим відображення.
Пересуньте виділення на [OK] та натисніть [OK], щоб розпочати автоматичне сканування.
1 Натисніть [Exit], щоб залишити початкову сторінку та перейти в головне меню.

Головне меню


Натисніть кнопку [Menu], щоб увійти в головне меню. Ви побачите наступний список:

1. Медіаплеєр: Програє відео- та аудіо-файли за допомогою USB
-->Медіаплеєр
-->Інформація про запис PVR
-->Налаштування PVR




2. Редагувати канал: Редагує необхідний ТБ-канал

-->Список ТБ-каналів
-->Список каналів радіо
-->Видалити все




3. Установка: Пошук ТБ-каналів різними засобами

-->Пошук каналів DVBT
-->Автопошук DVBT
-->Пошук LCN




4. Налаштування системи: Індивідуальні налаштування ресивера

-->Мова
-->ТБ-система
-->Налаштування відображення
-->Налаштування місцевого часу
-->Налаштування таймеру
-->Батьківський контроль
-->Налаштування екранного дисплею
-->Вибране




5. Інструменти:

-->Інформація;
-->Заводські налаштування;
-->Оновлення через USB;
-->Безпечне вилучення USB.



Ігри та ЕПП

1 Ресивер обладнано електронним путівником по програмах (ЕПП), який спрощує навігацію по списку каналів. ЕПП надає інформацію про канали та час початку та завершення показу усіх доступних каналів. Натисніть [ЕПП], щоб відобразити ЕПП. Ігри :Отелло/Судоку
-->Отелло
-->Судоку
-->ЕПП



2 Натисніть [OK] у будь-якому під-меню, щоб побачити більше інформації, та натисніть [Червону] кнопку, щоб відмінити

Технічні характеристики

Тюнер та канал	RF-вхід x1 RF-вихід x1 Діапазон частот 174МГц~230МГц(НВЧ) 470МГц-862МГц(УВЧ) Рівень сигналу: -10~-70дБм
Декодер Транспортний потік Рівень піднабору відео Рівень піднабору входу Частота Формати відео Формати аудіо	MPEG-2 ISO/IEC 13818-1 MPEG-1 MPEG-2 MP@ML MPEG-4 AVC/H.264 HP@L3/H.264/AVC HD Max. 80Mbit/S @ MPEG2 Max. 60Mbit/S @ H.264/AVC 4:3/16:9 Сменный MPEG Layer 1 & 2, 32/44.1/48KHz CVBS MP3/JPEG/BMP/OGG
Основний кабель живлення Тюнер USB HDMI	Фиксованный Антенный вход - 1, RF выход - 1 USB2.0 HDMI - 1
Живлення Вхідна напруга Споживання в режимі очікування Споживання живлення	5V MAX. 0.5W MAX. 6W(USB Max Load:DC 5V,300mA)

Країна походження: Китай
Виробник: "ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД"
Флет А, 14 / Ф, Рей Сентер, 88 Хунг Те Роуд,
Кван Тонг, Коулун, Гонконг

товар сертифікований
Гарантія - 1 рік
Сервісний центр в Україні:
+38 (044) 360-35-84
+38 (099) 366-05-83
+38 (097) 431-12-42
E-mail: support@gi.ua